Mounting Dimensions of SM10/22

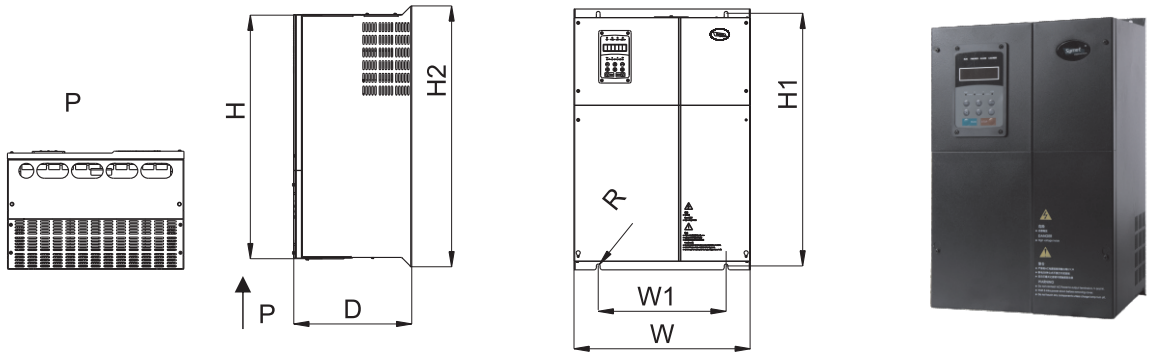

Mounting dimensions of SM10/22

Model	Mounting hole		Dimensions				Mounting hole size	Weight
	W1	H1	H	H2	W	D	R	Kg
SM22-11DC	187	315	307	330	230	180	Φ7	12
SM22-15DC	187	315	307	330	230	180	Φ7	12
SM22-18DC	187	315	307	330	230	180	Φ7	12
SM22-22DC	235	445	430	460	285	226	Φ8	21
SM22-30DC	235	445	430	460	285	226	Φ8	21
SM22-37DC	245	523	484	540	324	275	Φ10	32
SM22-45DC	245	523	484	540	324	275	Φ10	32
SM22-55DC	260	580	544	600	384	265	Φ10	40
SM22-65DC	260	580	544	600	384	265	Φ10	40
SM22-75DC	343	678	285	690	470	300	Φ10	66
SM22-90DC	343	678	180	690	470	300	Φ10	66
SM22-11EC	343	678	180	690	470	300	Φ10	66

Specifications of SM 10/22

Model	Input voltage	Rated power	Rated current	Max current	Motor capacity	Braking resistor
	Vac	kW	A	A	kW	Ω
SM22-11DC	3PH AC380V - 15%-+10% (50/60Hz)	11	25	45	7.5~11	≥32
SM22-15DC		15	32	51	13~15	
SM22-18DC		18.5	37	67	18.5	
SM22-22DC		22	45	85	22	≥16
SM22-30DC		30	60	99	25~30	
SM22-37DC		37	75	149	34~37	
SM22-45DC		45	90	159	42~45	
SM22-55DC		55	115	202	47~55	≥8
SM22-65DC		65	130	240	56~65	
SM22-75DC		75	150	270	66~75	
SM22-90DC		90	175	318	76~90	≥6
SM22-11EC		110	205	378	92~110	