

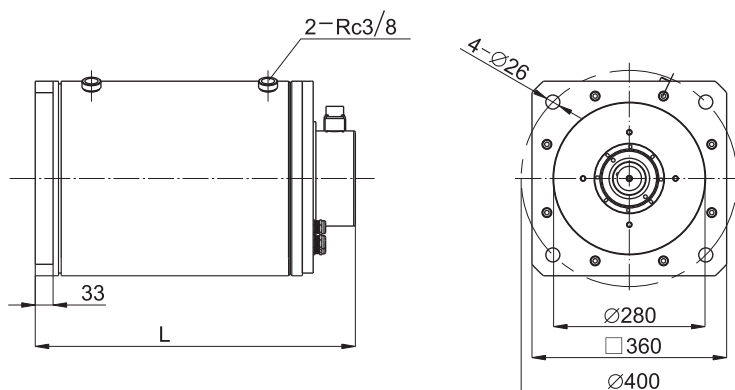


360|450 系列直驱低速永磁交流伺服电机技术参数

360, 450 Series Direct-driven Servo Motor – Technical Parameters

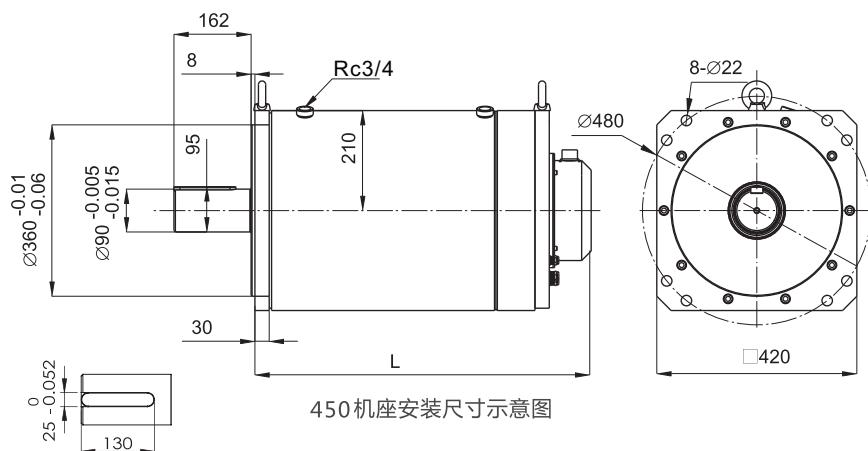

360 机座安装尺寸示意图



450 机座安装尺寸示意图

机座号 360

型号	额定扭矩 N.m	额定电压 Vac	额定转速 rpm	额定功率 kW	额定电流 A	Kt值 N.m/A	Ke常数 V/krpm	最高转速 rpm	最大扭矩 N.m	转子惯量 Kg.cm ²	极数 Poles	重量 Kg	L长度 mm
360H37D35B	1000	380	350	37	91	12.2	740	400	3000	2060	20	166	485
360H55D35B	1500	380	350	55	136	12.2	740	400	4500	3010	20	250	590

机座号 450

型号	额定扭矩 N.m	额定电压 Vac	额定转速 rpm	额定功率 kW	额定电流 A	Kt值 N.m/A	Ke常数 V/krpm	最高转速 rpm	最大扭矩 N.m	转子惯量 Kg.cm ²	极数 Poles	重量 Kg	L长度 mm
450H44D35B	1200	380	350	44	106	12.1	730	400	3600	6140	8	440	628
450H59D35B	1600	380	350	59	137	12.4	748	400	4800	7980	8	510	728

电机绝缘等级: H; 热保护: PT100, KTY可选; 防护等级: IP65(接线盒除外); 接线方式: 接线盒; 冷却方式: 液冷(油冷/水冷); 工作制: S1